



1/6

FIG. 1

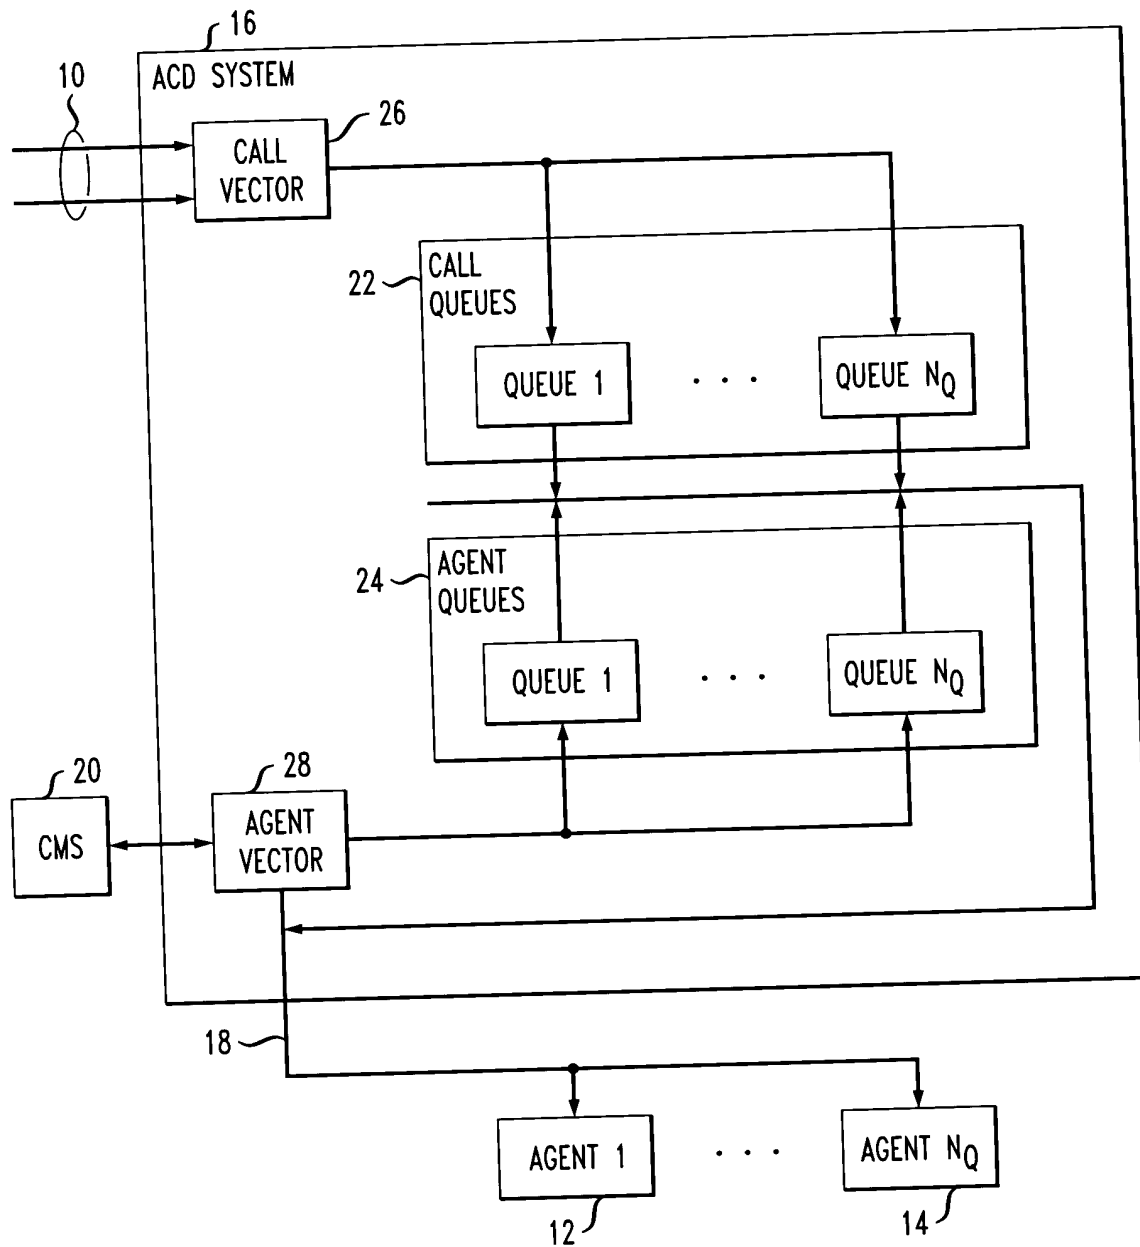




FIG. 2
PRIOR ART
30

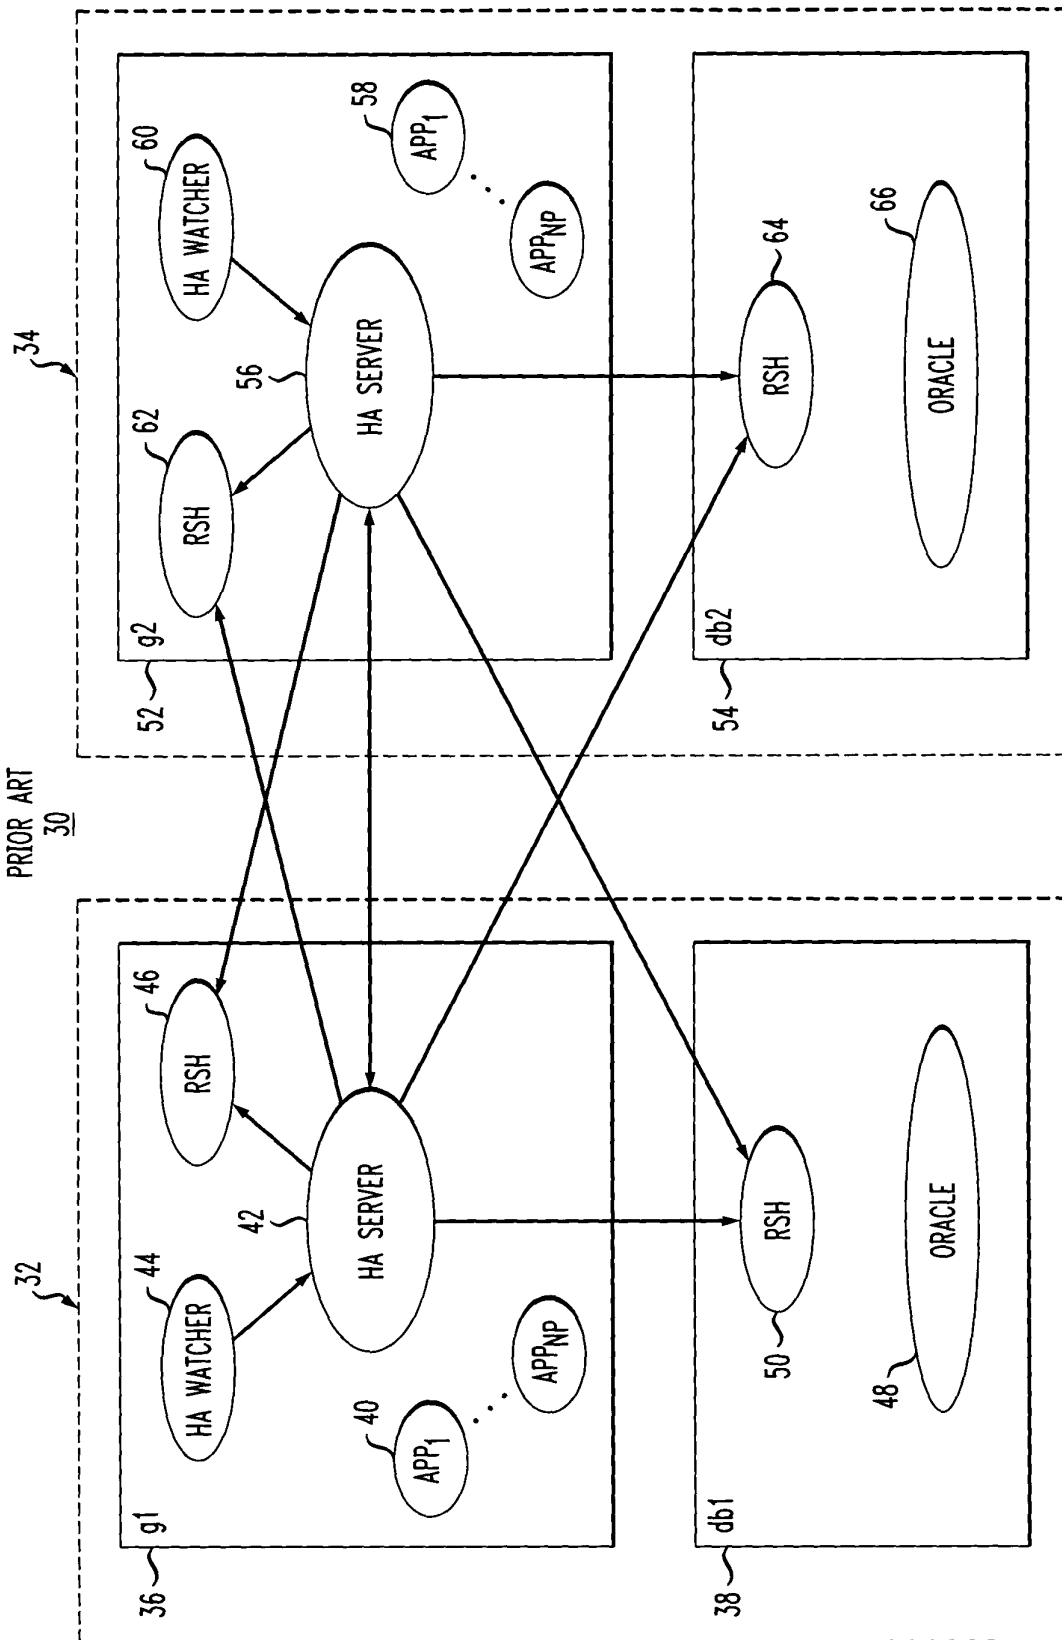




FIG. 3

PRIOR ART

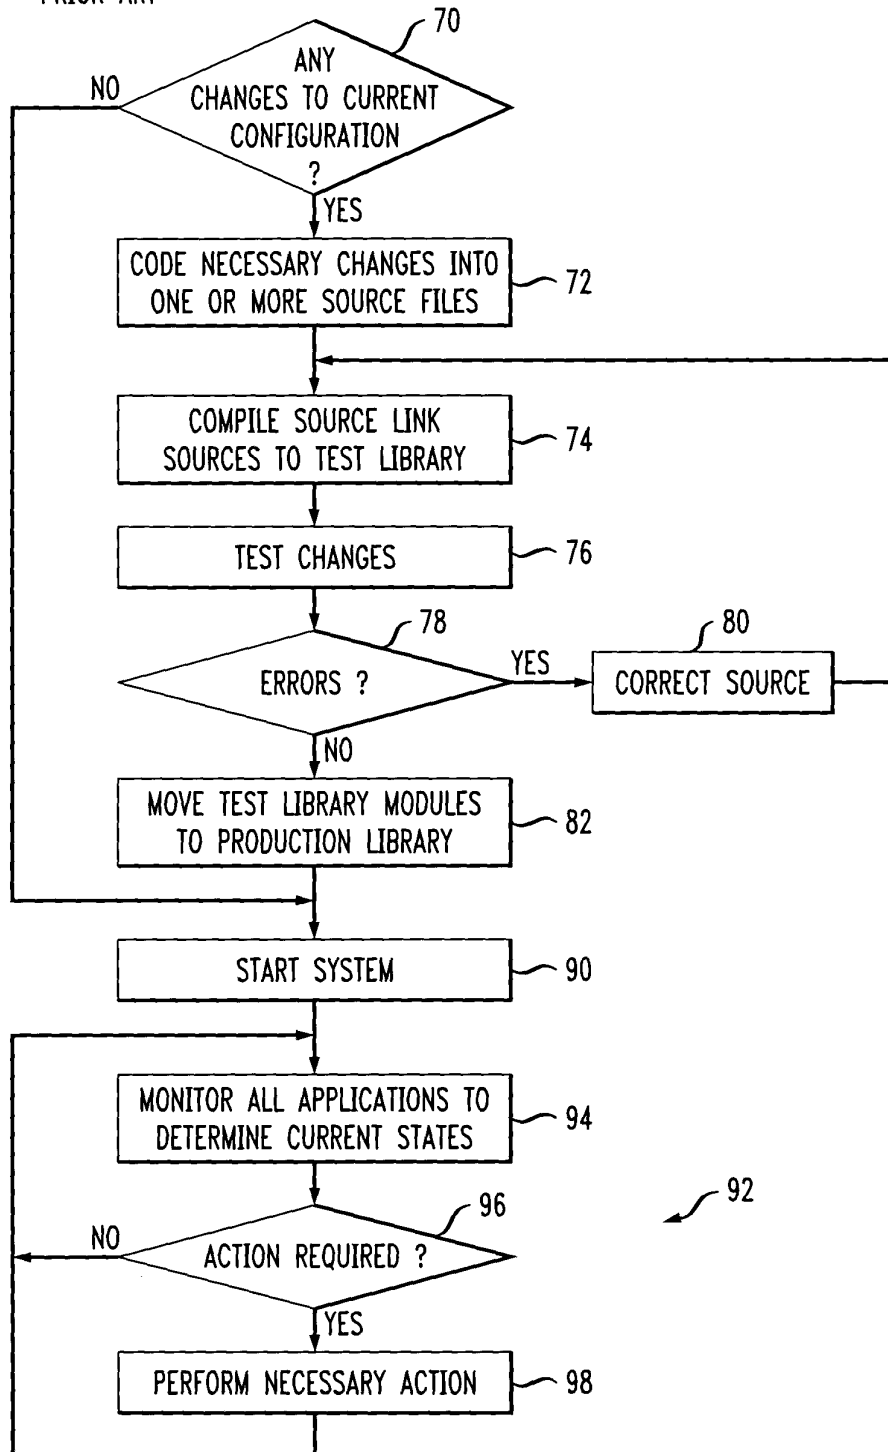




FIG. 4

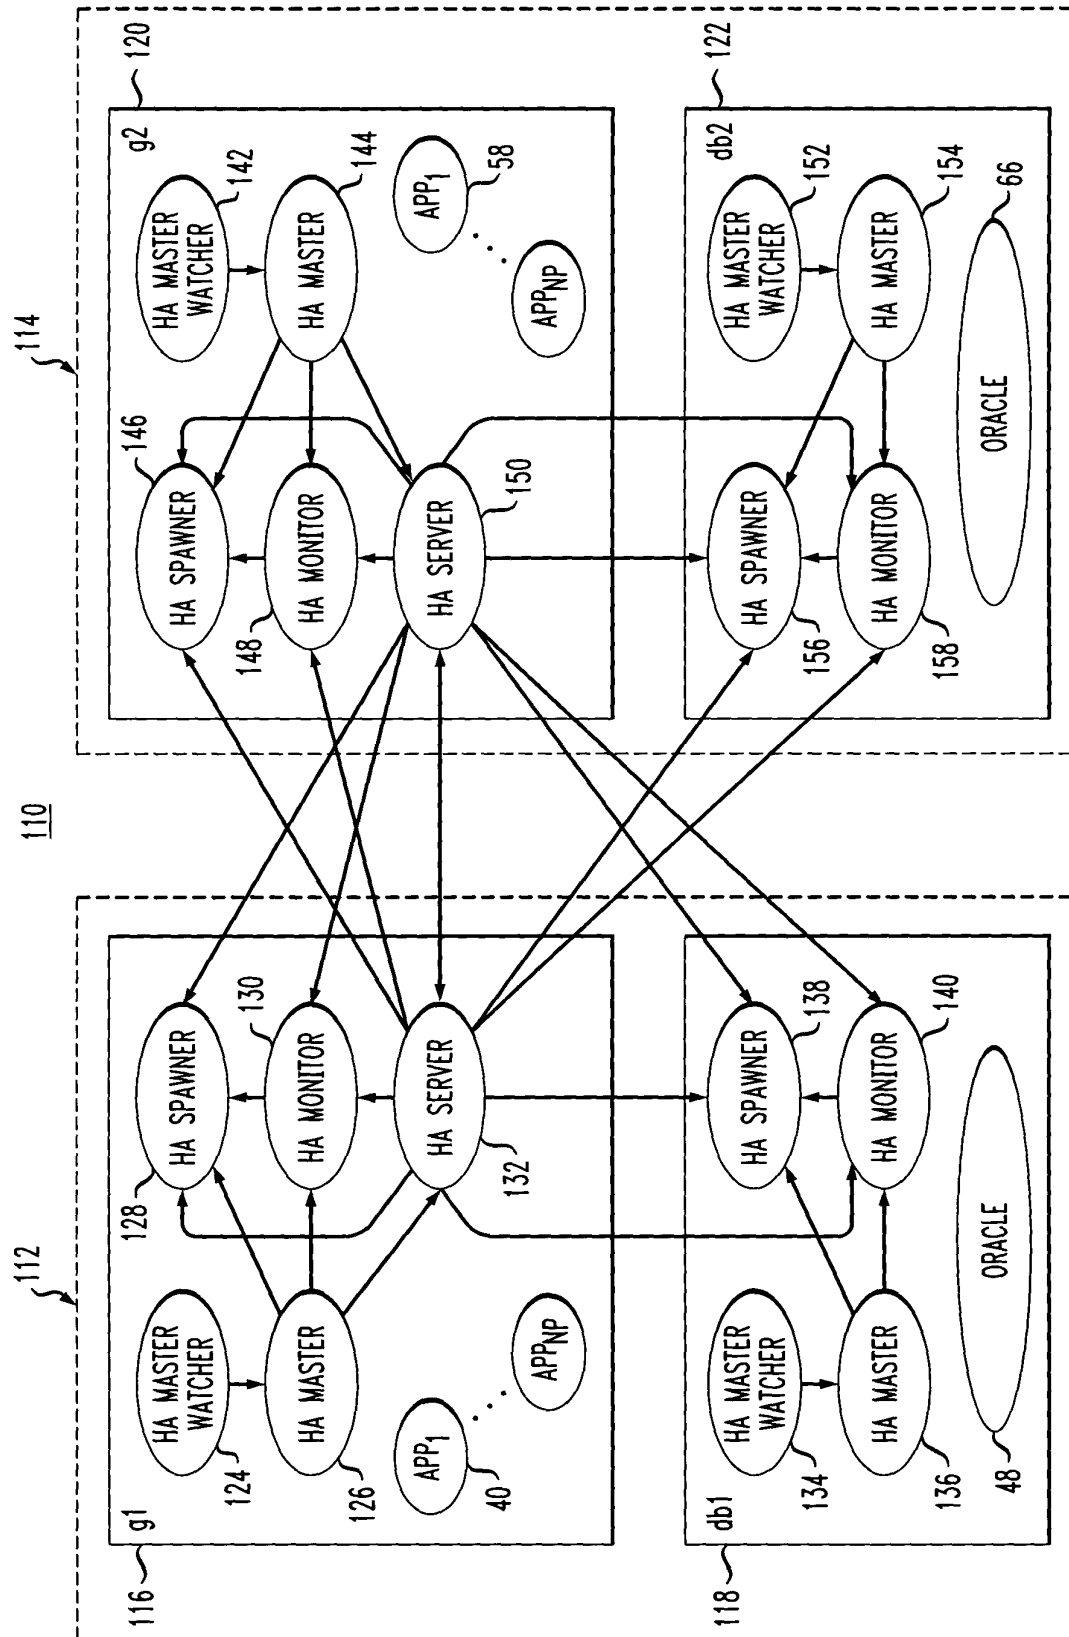




FIG. 5

5/6

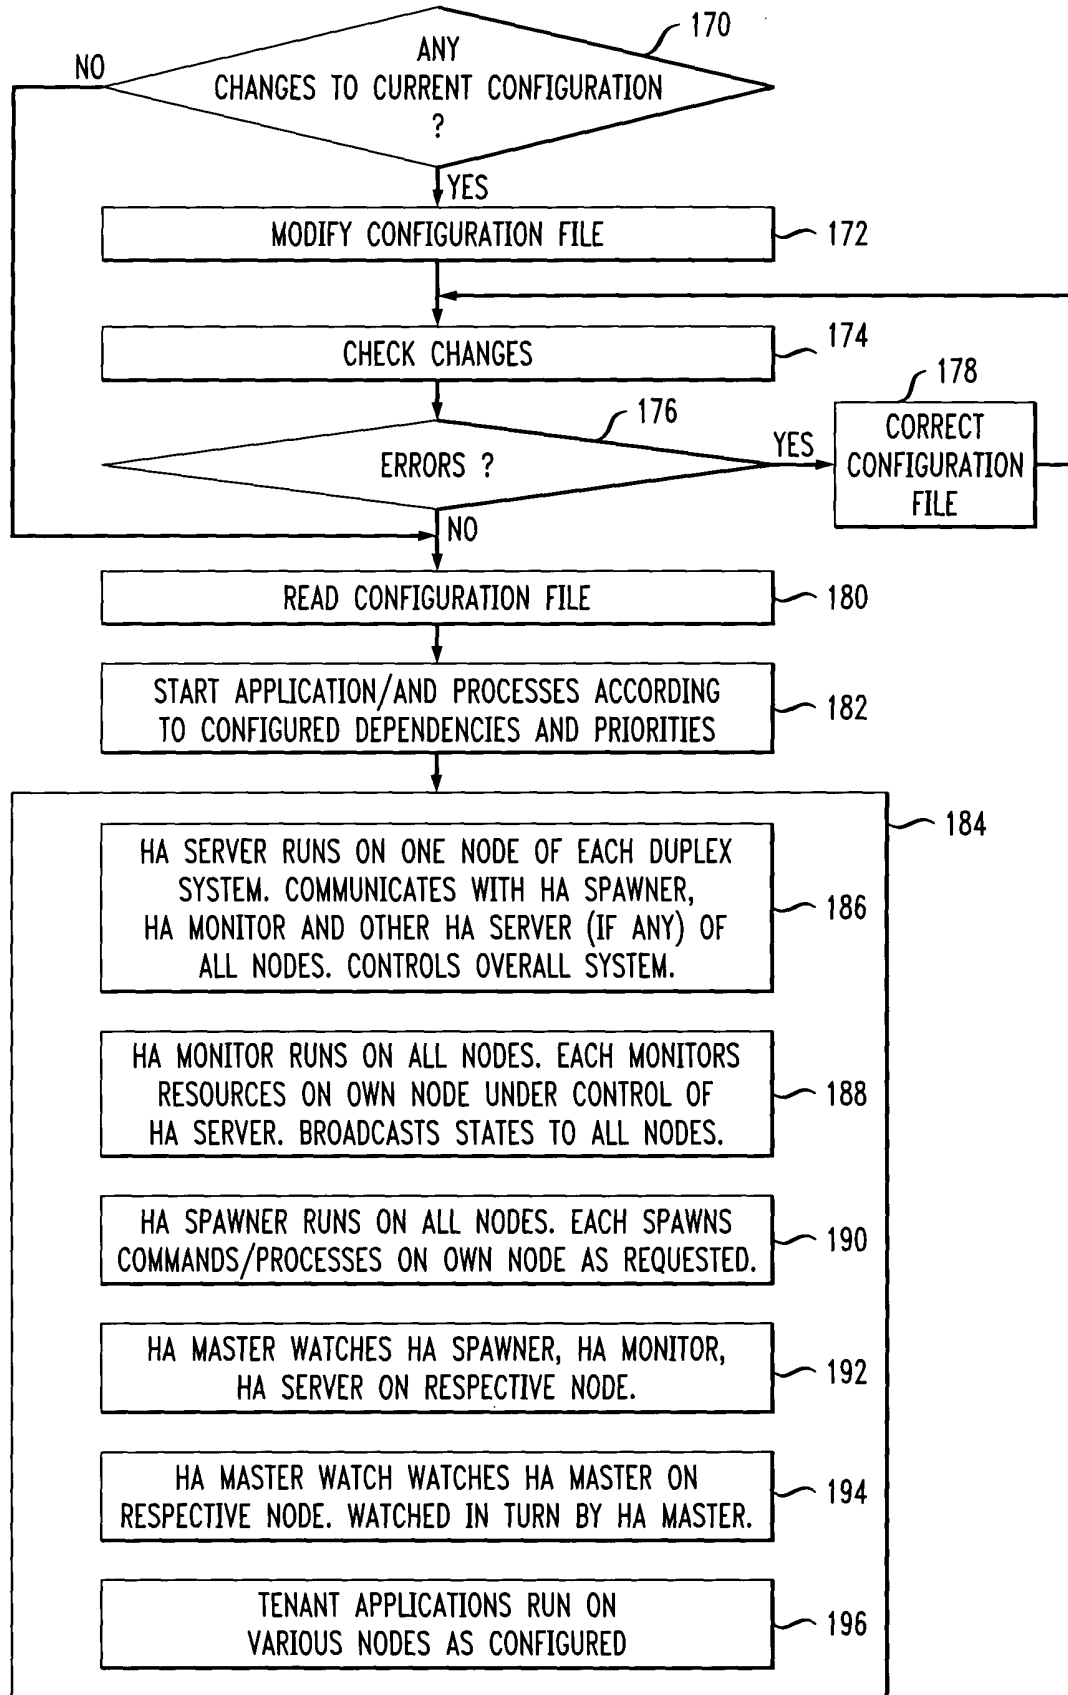




FIG. 6

```
353) :::DataSourcer:::  
354) [global]  
355) description : Data Sourcer $(name)  
356) [monitor]  
357) type : gproxy  
358) [spawner_start]  
359) description : Start Data Sourcer CCA $(name)  
360) type : daemon  
361) options : 3  
362) working_dir : $(gcti_dir)/CC_Analyzer_Collection_Service/DataSourcer  
363) command : ./$(name)_ctl1 start $(1) $(2) $(3)  
364) user : genesys  
365) [spawner_stop]  
366) description : Stop Data Sourcer CCA $(name)  
367) type : daemon  
368) working_dir : $(gcti_dir)/CC_Analyzer_Collection_Service/DataSourcer  
369) command : ./$(name)_ctl1 stop  
370) user : genesys  
371) [server]  
372) type : tenant_application ~ 202  
373) also_resource_types : tenant reporting ~ 204  
374) monitor_rate : 15 ~ 206  
375) priority : 4 ~ 208  
376) spawner_start_options : $(gcti_dir)/Imgr/license.$<Imgr_host>.dat,$<cfg_host>,$<cfg_port>  
377) standby_type : cold ~ 210  
378) requires_system_resources : ConfigServer ~ 212  
379) requires_tenant_resources : DBServerCCA ~ 214  
380) bounce_when_system_resource_goes_up : ConfigServer ~ 216  
381) start_timeout : 120  
382) min_time_between_starts : 60  
383) stop_timeout : 30
```